


Flange de ligação motor-bomba - RV (PT)

- As Flanges de Ligação R+L HYDRAULICS série RV/PT garantem por construção o perfeito alinhamento entre os motores elétricos e bombas hidráulicas, eliminando ruídos, desgastes prematuros e vazamentos nos retentores das bombas, com grande economia de tempo na montagem e nas manutenções. São construídos em liga de alumínio (SAE33), combinando alta resistência com baixo peso, facilitando o manuseio na montagem.
- Construídas em liga de alumínio, combinam alta resistência com baixo peso, facilitando assim o manuseio e montagem.

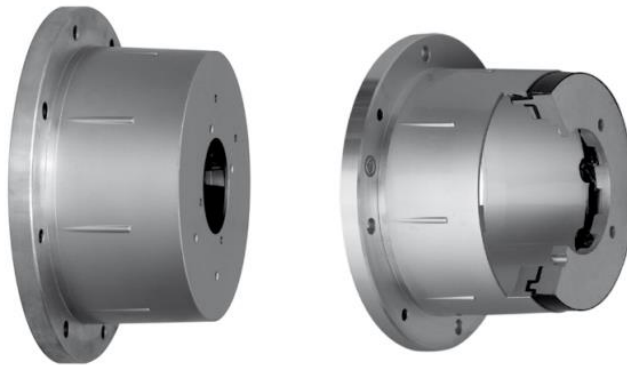

Características:

- Flanges em alumínio injetados sob pressão;
De acordo com a norma VDMA 24 561, para motores IEC ou NBR 5432;
- Temperaturas de trabalho: -40°C até +100°C;
- Software de seleção de flanges: <https://fluidware-app.com/>
- Instruções de montagem e desenho da construção: <https://fluidware-app.com>